


Windows 95/98


1. "Klikamy" prawym przyciskiem myszy na ikonie "Otoczenie sieciowe" i wybieramy pozycję "Właściwości":




2. W zakładce "Konfiguracja" odnajdujemy pozycję "Protokół TCP/IP" odpowiadającą zainstalowanej w komputerze karcie sieciowej i "klikamy" we "Właściwości":

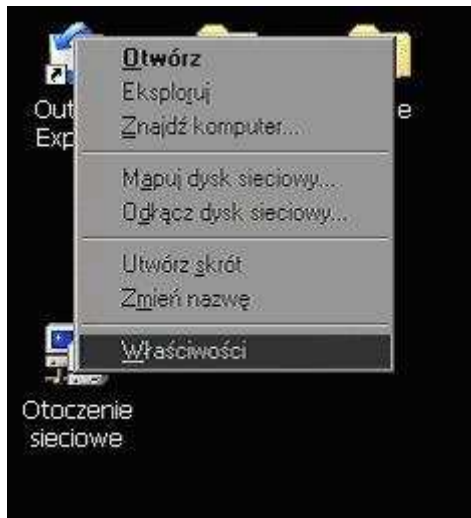

3. W oknie, które pojawi się wpisujemy Adres IP oraz Maszkę Podsieci. Te oraz pozostałe numery dostają Państwo w chwili podpisania umowy. Są one również udostępniane indywidualnie na życzenie klienta:

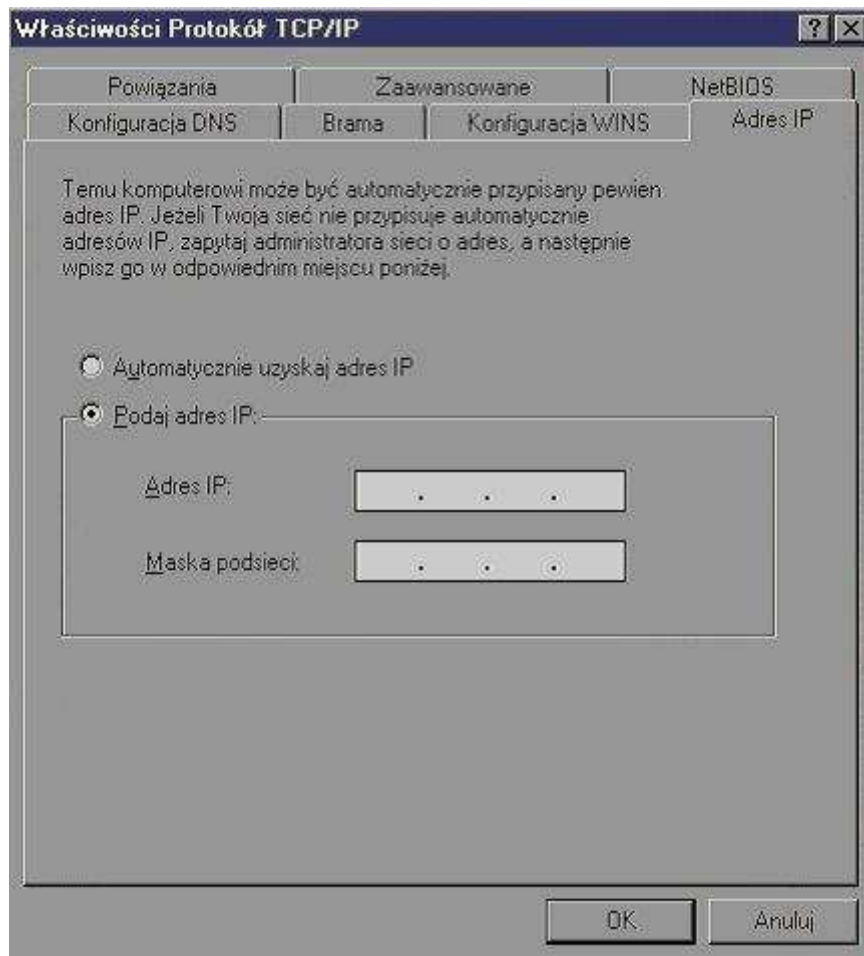

4. W zakładce "Brama" wpisujemy jej adres i "klikamy" "Dodaj":

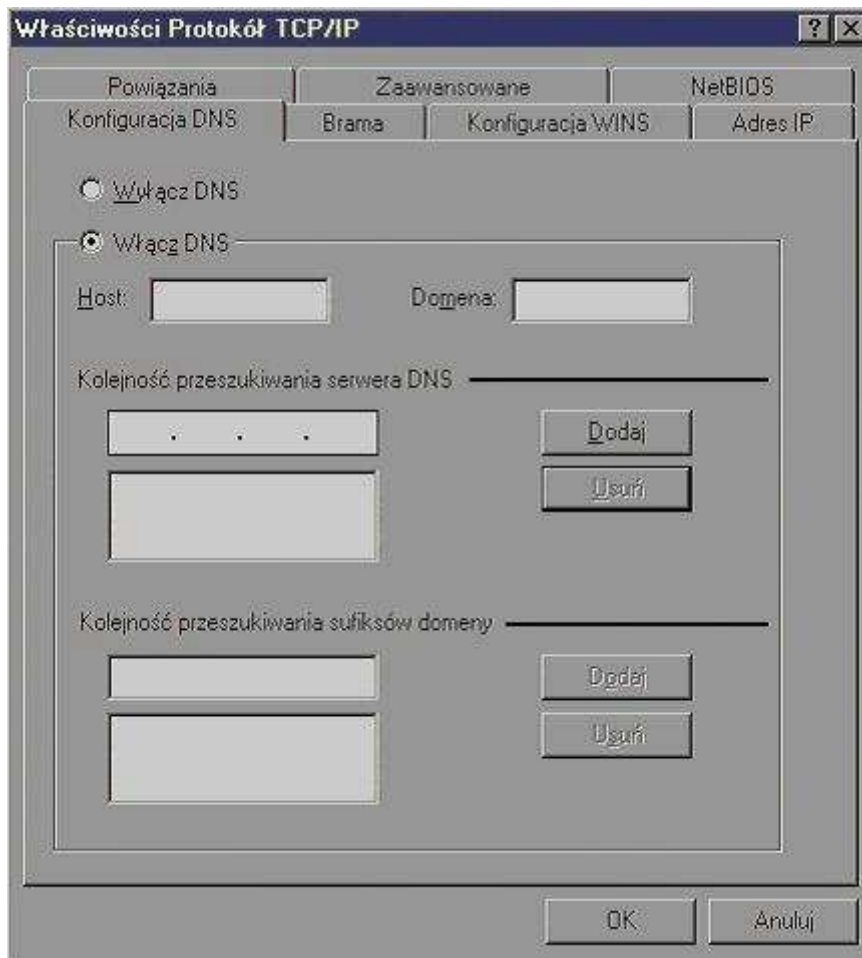

5. W zakładce "Konfiguracja DNS" wpisujemy nazwę hosta (pole "Host"). W domenę (pole "Domena" nic nie wpisujemy). Następnie w polu "Kolejność przeszukiwania DNS" podajemy adresy serwerów DNS. Wpisujemy 82.160.42.1 i klikamy "Dodaj". Teraz wpisujemy 194.204.159.1 i znowu klikamy dodaj.
6. Pozostało nam już tylko "kliknąć" przycisk "OK" i ponownie uruchomić komputer.